



# CDVI

31. av. du Gal Leclerc  
93500 PANTIN FRANCE  
Tel : 33 (0)1 48 91 01 02  
Fax : 33 (0)1 48 91 21 21  
www.cdvi.com

# ADC24

## Alimentation à découpage type flyback

### Fonctionnement

Régulation par modulation PWM à fréquence fixe

Sortie utilisateur : 2A maximum

Possibilité de fonctionnement en alimentation secourue en branchant sur l'entrée « BAT » deux batteries extérieures 12v 6A/h en série.

(\* Les batteries devront être protégées par un fusible extérieur de 3,15A, monté en série)

### Caractéristiques

Tension secteur : 230veff 50 Hz -10% +7%

Tension de sortie :

A vide : 26,5v


En charge : 25,6v / 2A

Puissance de sorties totales : 48 VA maximum

Fréquence de découpage : 100 kHz

Protection secteur par fusible interne 2A

Protection de la sortie par fusible interne 3.15A

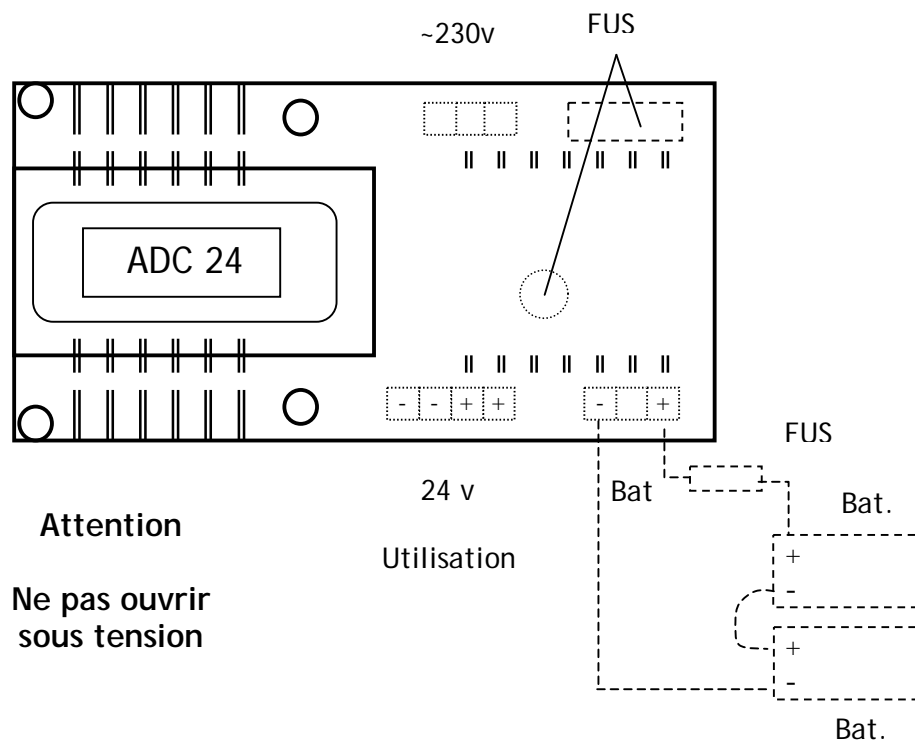

**Attention**

**Ne pas ouvrir  
sous tension**