



CDVI

ARDU



8/12/24V PSU, Multiple AC and DC outputs
Alimentation 8/12/24 V Sorties multiples AC et DC

Range: Power supplies / **Gamme :** Alimentations

INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION


ARDU

8/12/24V PSU, Multiple AC and DC outputs

PRODUCT PRESENTATION

- **Primary and secondary inputs protected by automatic fuses.**
- **Rectified, filtered 8/12/24V dc outputs.**
- **8/12/24V ac outputs.**
- Input voltage: 230V ± 10%, 50/60 Hz.
- Power consumption: 0.17A.
- Multiple outputs :
 - 8V/12V/24V ac outputs,
 - 12/24V dc outputs, rectified, filtered and not regulated.
- 1A maximum current load on one output or 1A splitted on all outputs.
- Wall fixing (screw and plastic anchor included)*

* Wall fixing on each side

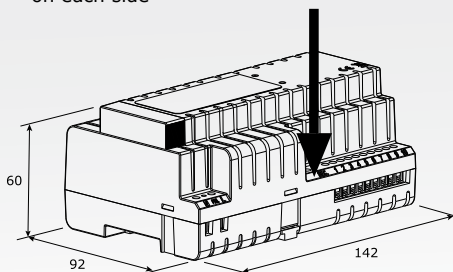

Inputs and outputs protected by resettable fuses.
 (After an overload or short-circuit, disconnect the network for 1 minute to reset the fuse.)



WEEE & RoHS



CE certification




IP20




-25°C to +55°C

TERMINAL BLOCK OUTPUTS	VOLTAGE
3	8V ac
4	12V ac
5	24V ac
6	0V ac
7	+12V dc
8	0v (12V)
9	+24V dc
10	0v (24V)
N	230V ac
L	230V ac

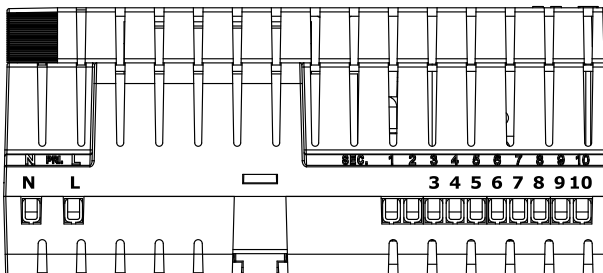

COMPLIANT WITH EUROPEAN STANDARDS

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| EN 55022 | EN 61000-4-2 | EN 61000-4-5 |
| EN 61000-3-2 | EN 61000-4-3 | EN 61000-4-6 |
| EN 61000-3-3 | EN 61000-4-4 | EN 61000-4-11 |



This product must be installed in accordance with the local safety standards.

Mains terminal block cover in the event of mounting outside a standard electrical equipment box.

ARDU


Alimentation 8/12/24 V Sorties multiples AC et DC

PRESENTATION DU PRODUIT

- **Protégée au primaire et au secondaire par fusibles automatiques.**
- **Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC.**
- **Sorties alternatives 8/12/24 V.**

- Tension d'entrée : 230 V ± 10 %, 50/60 Hz.
- Consommation : 0,17 A.
- Sorties multiples :
 - sorties 8/12/24 AC,
 - sorties 12/24 V DC, redressée, filtrée et non régulée.
- Intensité maximum sur une seule sortie à la fois, 1 A ou 1 A réparti sur l'ensemble des sorties.
- Fixation murale (vis et chevilles incluses).*

* Fixation murale de chaque côté

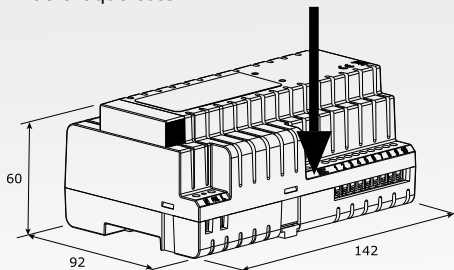

Protégée par fusibles réarmables en entrée et en sortie. (Après une surcharge ou un C.C pour réarmer le fusible débrancher le réseau pendant 1 mn).



DEEE & RoHS



Certification CE




IP20




-25°C à +55°C

SORTIES BORNIERES	TENSION
3	8 V AC
4	12 V AC
5	24 V AC
6	Commun AC
7	+12 V DC
8	Commun 12 V DC
9	+24 V DC
10	Commun 24 V DC
N	230 V AC
L	230 V AC

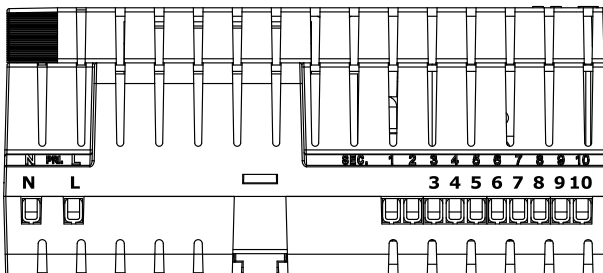

CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| EN 55022 | EN 61000-4-2 | EN 61000-4-5 |
| EN 61000-3-2 | EN 61000-4-3 | EN 61000-4-6 |
| EN 61000-3-3 | EN 61000-4-4 | EN 61000-4-11 |



Ce produit doit être installé selon les normes de sécurité électrique en vigueur dans votre pays

Cache du bornier secteur dans le cas d'un montage hors armoire électrique normalisée.

Manufacturing Access Control since 1985



All the specifications on this document (photos, drawing, features and dimensions) could be changed without prior notice.
Toutes les indications mentionnées sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

CDVI (Headquarters/Siège social)

FRANCE
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI

AMERICAS
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI

BENELUX
Phone: +32 (0)5 662 02 50
Fax: +32 (0)5 662 02 55

CDVI

SWITZERLAND
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI

CHINA
Phone: +86 (0)10 87664065
Fax: +86 (0)10 87664165

CDVI

IBÉRICA
Phone: +34 935 390 966
Fax: +34 935 390 970

CDVI

ITALIA
Phone: +39 0331 97 38 08
Fax: +39 0331 97 39 70

CDVI

MAROC
Phone: +212 5 22 48 09 40
Fax: +212 5 22 48 34 69

CDVI

SWEDEN
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI

UK
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT

FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

LA GÂCHE ÉLECTRIQUE

FRANCE
Phone: +33 (0)3 88 77 32 82
Fax: +33 (0)3 88 77 85 02