

## PROCES VERBAL D'ESSAIS N° SD 19 00 41

DEMANDE PAR : **CDVI**  
**31 Rue du Général Leclerc**  
**93691 Pantin Cedex**

OBJET : Dispositif Actionné de Sécurité  
Essais de conformité à la norme NF S 61-937  
de décembre 1990, à son Annexe A - Fiche XIV  
et Annexe B – Fiche I + A1 de décembre 2006.

N° D’AFFAIRE : 481 3042 19 0006

DENOMINATION TECHNIQUE : Dispositif de verrouillage électromagnétique  
pour issue de secours

FABRICANT : CDVI

REFERENCE(S) PRODUIT(S) : Gamme BO600EVO

Date du présent procès-verbal d’essais : le **17/12/2019**  
Le procès-verbal d’essais comporte : 14 pages  
Destinataires : Demandeur  
CNPP

**VISA DU CHARGÉ D’ESSAI** :

**CACHET & SIGNATURE  
DU DIRECTEUR** :

Groupe CNPP  
LPMES  
Laboratoire Dispositifs Actionnés de Sécurité  
Pour le Directeur des Laboratoires et par délégation  
Chef de Service  
  
Bruno PETIT  
Signature électronique

*La durée de validité du présent procès verbal d’essais est de 5 ans, à compter de la date de sa signature sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’appareil. Cette validité pourra être reconduite sur demande du constructeur.*

## SOMMAIRE

- 1.           Objet**
- 2.           Demande du client**
- 3.           Identification**
  - 3-1       Dossier technique
  - 3-2       Descriptif technique
- 4.           Condition de mise en œuvre**
- 5.           Résultats des essais**
  - 5-1       Vérifications selon la norme NF S 61-937 de déc. 1990
  - 5-2       Vérifications selon l'annexe A - fiche XIV
  - 5-3       Vérifications selon l'annexe B - fiche I
- 6.           Conclusion**

### Annexe

*Sauf indications spécifiques contraires dans ce rapport, pour les résultats de mesure, pour déclarer la conformité, ou non, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.*

## 1. OBJET

Vérification de la conformité des produits présentés à la norme NF S 61-937 relative aux dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) de décembre 1990, à son annexe A - fiche XIV et annexe B fiche I + A1 de décembre 2006.

## 2. DEMANDE DU CLIENT

La demande consiste à évaluer un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours.

## 3. IDENTIFICATION

- Date de réception du matériel : le 23/04/19 et 27/06/19
- Date de réception du dossier technique : du 23/04/19 au 08/11/19
- Date des essais et vérification : du 30/04/19 au 08/11/19
- Référence(s) produit(s) présenté(s) au laboratoire : P300EVO / BO900EVO

\*Liste complète des références de la gamme dans le descriptif technique

### 3.1. DOSSIER TECHNIQUE

Les produits présentés au laboratoire sont conformes à la documentation et aux plans présentés au dossier technique :

Référence(s) produit(s)	Nomenclature - Liste de plans N° / Indice / Date
P300EVO P600EVO BO600EVO BO900EVO	Plan carte + coque PCB D855 + Coque BO600 du 09/04/2019 Plan carte PCB D885 du 09/01/2019 Nomenclature D855 S0102D855ED5001 BO600EVO du 27/03/2019 Plan bandeau Projet X1600 -2500mm du 27/03/2019

### 3.2. DESCRIPTIF TECHNIQUE

Les produits de la marque CDVI de la gamme sont des bandeaux composés de ventouses électromagnétiques de 300daN et de 3 cartes électroniques permettant d'alimenter un maximum de 2 ventouses par carte.

La carte n°1\* d'alimentation principale est Free Voltage, ce qui implique que l'entrée de télécommande provenant du CMSI peut être alimenté en 24Vcc comme en 48Vcc. Cette carte possède l'alimentation principale de fonctionnement.

La carte n°2\* est la carte permettant le raccordement entre la ventouse et la carte n°1

La carte n°3\* est la carte utilisée dans les bandeaux équipés de 2 cartes n°1. Celle-ci permet de dédoubler l'entrée de télécommande afin de n'avoir qu'une entrée CMSI.

\*Photos des cartes en Annexe

Le bandeau est alimenté par deux entrées :

- La première sert à alimenter les ventouses électromagnétiques
- La deuxième est l'entrée de télécommande.

La gamme BO600EVO est composée de 4 produits :

- P300EVO, composé d'une carte Free Voltage + 1 ventouse
- P600EVO, composé d'une carte Free Voltage + 2 ventouses
- BO600EVO, composé d'une carte Free Voltage + 2 ventouses
- BO900EVO, composé de deux cartes Free Voltage + 3 ventouses

Les consommations électriques sont les suivantes :

Ventouses :

24Vcc : 240mA / Ventouse

48Vcc : 120mA / Ventouse

Télécommande CMSI :

24Vcc : <1mA

48Vcc : <2mA

#### 4. CONDITION DE MISE EN OEUVRE

Les dispositifs de verrouillage électromagnétique doivent être installés selon les spécifications portées dans les notices de pose et de raccordement :

Référence du produit	Notice de pose et de raccordement N° / Indice / Date
P300EVO P600EVO BO600EVO BO900EVO	G0301FR1042V01 – 31/10/19

## 5. RESULTATS DES ESSAIS

### 5.1. VERIFICATIONS SELON LA NORME NF S 61-937 de déc. 1990

ARTICLE DE LA NORME	OBJET	CONSTATATIONS
<b>3.</b>	<b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>	
<b>3.1</b>	Le passage à la position de sécurité constitue la fonction prioritaire du D.A.S.	Conforme
	Toute fonction supplémentaire ne doit pas affecter le passage en position de sécurité	Sans Objet
	Tout ordre de télécommande ou d'autocommande doit entraîner le passage en position de sécurité.	Conforme
<b>3.2</b>	Un D.A.S. ne doit pas quitter sa position de sécurité sans ordre.	Conforme
<b>3.3</b>	Un D.A.S. ne doit pas délivrer d'ordre.	Sans Objet
	Présence d'un D.A.D.	Sans objet
<b>3.4</b>	L'énergie de contrôle doit être extérieure au D.A.S.	Sans objet
	Les contacts doivent être libres de potentiel.	
	Les contacts doivent être du type inverseur.	
<b>3.5</b>	Verrouillage de la position de sécurité.	Conforme
	Déverrouillage obtenu par déformation irréversible.	
<b>3.6</b>	Energies de déblocage et de réarmement extérieures.	Conforme
<b>3.7</b>	Chaleur sèche 1 heure à 70°C.	Conforme
<b>3.8</b>	Durée de passage en position de sécurité inférieure à 30 secondes.	Conforme
<b>3.9</b>	Défaillance de la télécommande.	Sans objet
	Défaillance de l'autocommande.	Sans objet
<b>3.10</b>	Réarmement inopérant suite à une autocommande.	Sans objet
<b>3.11</b>	Servomoteur de réarmement.	Sans objet
<b>3.12</b>	Réarmement télécommandé.	Sans objet
<b>3.13</b>	Energie de déverrouillage prélevable sur l'énergie de réarmement.	Conforme
<b>3.14</b>	Surveillance de l'alimentation de sécurité pour un D.A.S. autonome.	Sans objet

ARTICLE DE LA NORME	OBJET	CONSTATATIONS
4.	<b>CARACTERISTIQUES GENERALES DES COMPOSANTS D'UN D.A.S.</b>	
	Protection contre la corrosion.	Conforme
4.1	<b>MECANISMES</b>	
4.1.1	Protection des pièces lubrifiées.	Sans objet
4.1.2	Action du desserrage.	Sans objet
4.1.3	Vérification des positions des dispositifs de contrôle.	Sans objet
4.1.4	Couples et forces de frottement.	Sans objet
4.	<b>CARACTERISTIQUES GENERALES DES COMPOSANTS D'UN D.A.S.</b>	
4.2	<b>MATERIELS ELECTRIQUES</b>	
4.2.1	Vérification de la classe III au sens de la NFC 60950.	Déclaration fabricant
4.2.2	Disposition de construction entre les circuits TBTS et les autres équipements électriques.	
4.2.3	Vérification IP42 au sens de la NF EN 60529.	Conforme
4.2.4	Dispositif de connexion principal.	Conforme
4.2.5	Séparation et repérage du dispositif supportant la TBTS.	Conforme
4.2.6	Dispositif d'arrêt de traction.	Conforme
4.2.7	Fil incandescent à 960°C selon NF EN 60695-2-11.	Conforme
4.2.8	Caractéristiques des contacts de position.	Sans objet
4.2.9	Type de câblage.	Conforme
4.2.10	Séparation physique des circuits TBTS et BT.	Sans objet
4.2.11	Indépendance des circuits de contrôle.	Sans objet

ARTICLE DE LA NORME	OBJET	CONSTATATIONS
4.	<b>CARACTERISTIQUES GENERALES DES COMPOSANTS D'UN D.A.S</b>	
4.3	MATERIELS PNEUMATIQUES	
4.3.1	Canalisation pneumatique en cuivre ou en acier inoxydable.	Sans objet
	Raccord du type métal contre métal.	
4.3.2	Tiges des vérins rentrées ou protégées en position d'attente.	Sans objet
4.3.3	Résistance à une pression interne de 60 bar.	Sans objet
	Pression d'épreuve à 90 bar.	
5.	<b>CARACTERISTIQUES DE L'ENTREE DE TELECOMMANDE</b>	
5.1	ENTREE DE TELECOMMANDE PAR CABLE D'ACIER	
5.1.1	Télécommande par traction sur câble d'acier (« tirez-lâchez »).	Sans objet
	- Force de traction maxi 10 daN.	
	- Course du câble maxi 30 mm.	
	- Valeurs déclarées par le constructeur.	
5.1.2	Câble entraîné par énergie intrinsèque du DAS.	Sans objet
	- Maximum acceptable de la force de résistance dynamique à l'entrée de la ligne de télécommande	
	- Course du câble.	
	- Force nécessaire au réarmement < 100 daN.	
	- Valeurs déclarées par le constructeur.	
5.1.3	Résistance de l'entrée de télécommande et de l'attache-câble à une traction de 300 daN.	Sans objet



ARTICLE DE LA NORME	OBJET	CONSTATATIONS
5.	<b>CARACTERISTIQUES DE L'ENTREE DE TELECOMMANDE</b>	
5.2	ENTREE DE TELECOMMANDE ELECTRIQUE	
5.2.1	Caractéristiques de l'entrée de télécommande électrique.	
	-Tension de télécommande 24V ou 48V continu.	Conforme
	- Puissance absorbée sous la tension nominale.	Conforme
- Valeurs déclarées par le constructeur .	Conforme	
5.2.2	Tolérances des tensions $0,85U_c < U_c < 1,2U_c$ .	Conforme
5.2.3	Critère de qualification du début, de la durée et de la fin d'un ordre en entrée de télécommande.	
	- Télécommande à émission.	Sans objet
- Télécommande à rupture.	Conforme	
5.2.4	Télécommande du type impulsionnel $t < 1$ sec.	Conforme
5.	<b>CARACTERISTIQUES DE L'ENTREE DE TELECOMMANDE</b>	
5.3	ENTREE DE TELECOMMANDE PNEUMATIQUE	
5.3.1	Caractéristiques de l'entrée de télécommande pneumatique.	
	- pression minimale	Sans objet
	- volume de gaz	
- valeurs déclarées par le constructeur.		
5.3.2	Compatibilité des entrées de télécommande avec les sorties des dispositifs de commande.	
	- Pression de déverrouillage $\leq P_c - 0,4 P_c$ .	Sans objet

ARTICLE DE LA NORME	OBJET	CONSTATATIONS
6.	<b>CARACTERISTIQUES DE L'ENTREE D'ALIMENTATION</b>	
6.1	ENTREE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE	
6.1.1	Caractéristiques de l'entrée d'alimentation.	
	- Tension d'alimentation.	Sans objet
	- Puissance absorbée sous la tension nominale.	Sans objet
	- Valeurs déclarées par le constructeur.	Sans objet
6.1.2	Tolérance de la tension d'alimentation : $-0,85 U_a < U_a < 1,2 U_a$ .	Sans objet
6.2	ENTREE D'ALIMENTATION PNEUMATIQUE	
	Pression minimale	Sans objet
	Volume de gaz	
Valeurs déclarées par le constructeur.		
8.	<b>IDENTIFICATION ET INFORMATIONS</b>	
8.1	Plaque signalétique.	Conforme
8.2	Appareil conforme au procès verbal d'examen et d'essai.	Conforme
8.3	Notice d'assemblage.	Conforme
8.4	Conditions extrêmes de mise en oeuvre.	Conforme

**5.2. VERIFICATIONS SELON L' ANNEXE A - Fiche XIV**

**« Dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue secours »**

ARTICLE DE LA NORME	OBJET		CONSTATATIONS
2.	Fonction	Evacuation	Conforme
3.	Position de sécurité	Issue déverrouillée	Conforme
4.	Position d'attente	Issue verrouillée	Conforme
5.	Mode de commande	Télécommandé, télécommandé et autocommandé	Télécommandé
	Mode de fonctionnement	A énergie intrinsèque	Conforme
6.	<b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>		
	Obligations	Télécommande par interruption directe de la tension d'alimentation du déclencheur électromagnétique.	Conforme
	Options de sécurité	Contact de position de sécurité	Sans Objet
Contact de position d'attente			
7.	<b>PRESCRIPTIONS PARTICULIERES</b>		
7.1	Le passage automatique en position de sécurité du dispositif de verrouillage doit se faire en un temps inférieur à 1 seconde.		Conforme
7.2	Passage en position de sécurité en appliquant une force de 100 daN		Conforme

**5.3. VERIFICATIONS SELON L' ANNEXE B - Fiche I**

**« Déclencheur électromagnétique fonctionnant par rupture de courant »**

<b>ARTICLE DE LA NORME</b>	<b>OBJET</b>	<b>CONSTATATIONS</b>
<b>2.</b>	<b>PRESCRIPTIONS GENERALES</b>	
<b>2.1</b>	Chaleur sèche 1h à 70°C.	Conforme
<b>2.2</b>	Puissance consommée < 3,5 W.	Conforme
<b>2.3</b>	IP 42.	Conforme
<b>2.4</b>	Taux de dispersion compris entre plus ou moins 5% des valeurs nominales.	Conforme
<b>2.5</b>	Fonctionnement garantie pour une impulsion de durée $\geq 0,5$ s.	Conforme
<b>4.</b>	<b>PRESCRIPTIONS PARTICULIERES</b>	
<b>4.1</b>	Force de rappel compris entre 10% et 60% de la force de maintien.	Conforme

## 6. CONCLUSION


Les dispositifs de verrouillage électromagnétique pour issue de secours de la gamme BO600EVO sont conformes aux exigences de la norme NF S 61-937 de décembre 1990 à son annexe A - fiche XIV et annexe B fiche I + A1 de décembre 2006.

**ANNEXE**

Carte n°1 : Carte Free Voltage



Carte n°2 : Carte ventouse

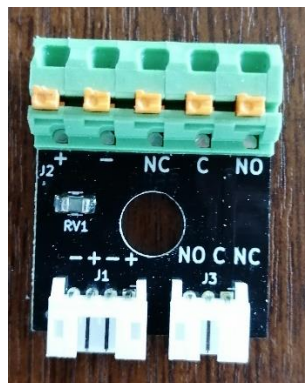

Carte n°3 : Carte dédoublement de télécommande

